




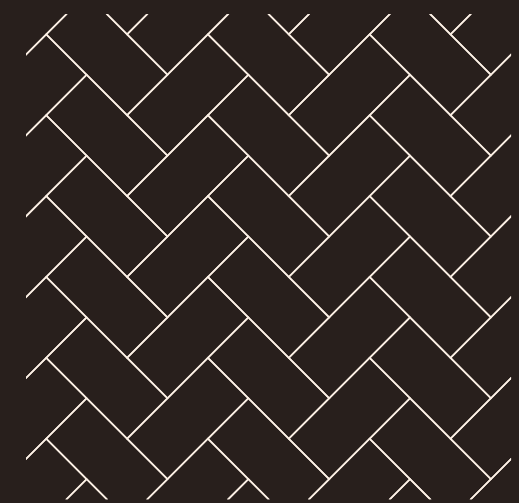

YOUR DESIGN **FLOOR** SOLUTION

PENTA-FLOOR.COM

1	A VÁLLALAT	
	<i>Vállalatunk rövid bemutatása</i>	1. old.
2	A TERMEELÉS	
	<i>A Penta-floor gyártó tevékenysége</i>	3. old.
3	TERMÉKEK	
	3.1 “Vecchie travi” termékcsalád	5. old.
	3.2 “Briccole di Venezia” termékcsalád	15. old.
	3.3 A “Vecchie travi” és “Briccole di Venezia” termékcsaládok	21. old.
	3.4 W.S.F. - Wood Structural Flooring	23. old.
	3.5 W.S.F. megmunkálások és felületkezelési eljárások	29. old.
	3.6 W.S.F. burkolatok / szegélylécek és egyéb kiegészítő elemek	31. old.
	3.7 Parketta lerakási módok és a fa osztályozása	33. old.
4	SPECIÁLIS MEGMUNKÁLÁSOK	
	<i>Speciális megmunkálások</i>	35. old.





01 A VÁLLALAT

A PENTA-FLOOR egy 2015-ben alapított, fa padlóburkolatokat gyártó vállalat.

Székhelye Románia nyugati részén, a Temes megyei Csák (Ciacova) településen található, kevesebb, mint 30 km-re Temesvártól.

A PENTA-FLOOR-t fa padlóburkolatok gyártása céljából hoztuk létre és az innovatív megoldások folyamatos tanulmányozásának és kutatásának köszönhetően alig két év leforgása alatt új fogyasztói igényeket megcélózva fejleszteni és bővíteni tudtuk termékpalettánkat.

A létszám bővítésével és a különböző felületkezelési és famegmunkálási eljárásokban járatos szakemberek bevonásával a PENTA-FLOOR tovább növelte késztermékeinek típusát és fejlesztette fafeldolgozó tevékenységét. Jelenleg a PENTA-FLOOR kész padlólapokat gyárt és forgalmaz.

történetünk

02 A TERMELÉS

A PENTA-FLOOR egy csaknem 5 hektáros területen folytatja gyártói tevékenységét. Ez a terület kisebb termelési egységekre van felosztva, amelyek mindegyike egy-egy speciális művelet elvégzéséhez van berendezve és felszerelve, ezek: fa elemek és lemezek vágása, nyírfá vágása és összeillesztése, préselés, profilírozás, mérés és hitelesítés, csomagolás, tárolás vagy strukturálás, gyalulás, törőcsiszolás, olajos/viaszos felületkezelés vagy lakkozás.

A PENTA-FLOOR raktárában nyírfából, friss tölgyfából és régi tölgyfa gerendákból vagy velencei cölöpökből készült lapokat tárolunk. Rendelkezünk továbbá szárítókemencével és egy brikettáló géppel; ez lehetővé teszi, hogy önellátóak legyünk, természetesen és gazdaságosan fűtsük a helyiségeinket, egyúttal csökkentjük a hulladéktermelést.

gyártói tevékenységünk



exkluzivitás és érték

3.1 “VECCHIE TRAVI” TERMÉKCSALÁD RÉGI TÖLGYFA GERENDÁKBÓL KÉSZÜLT PARKETTA

“Vecchie travi” a kereskedelmi elnevezése a régi tartógerendákból készült parkettáknak. Ezt a típusú parkettát különösen meleg, intenzív szín jellemzi, felületén csomók, rések, kisebb-nagyobb repedések tanúskodnak a régmúlt eseményeiről.

A színek és árnyalatok sokfélesége varázsolja igazán egyedivé ezeket a termékeket; hasonlóak ugyan, de mégsem találunk közülük két teljesen egyformát. Exkluzivitásuk az értékük.

2 RÉTEGŰ–KÉT RÉTEGŰ RÉTEGELT PARKETTALAP

“VECCHIE TRAVI” TÖLGY PADLÓLAP 4,0 mm + exterior nyírfá rétegelt lemez




LINEA VECCHIE TRAVI - EFFETTO SETA







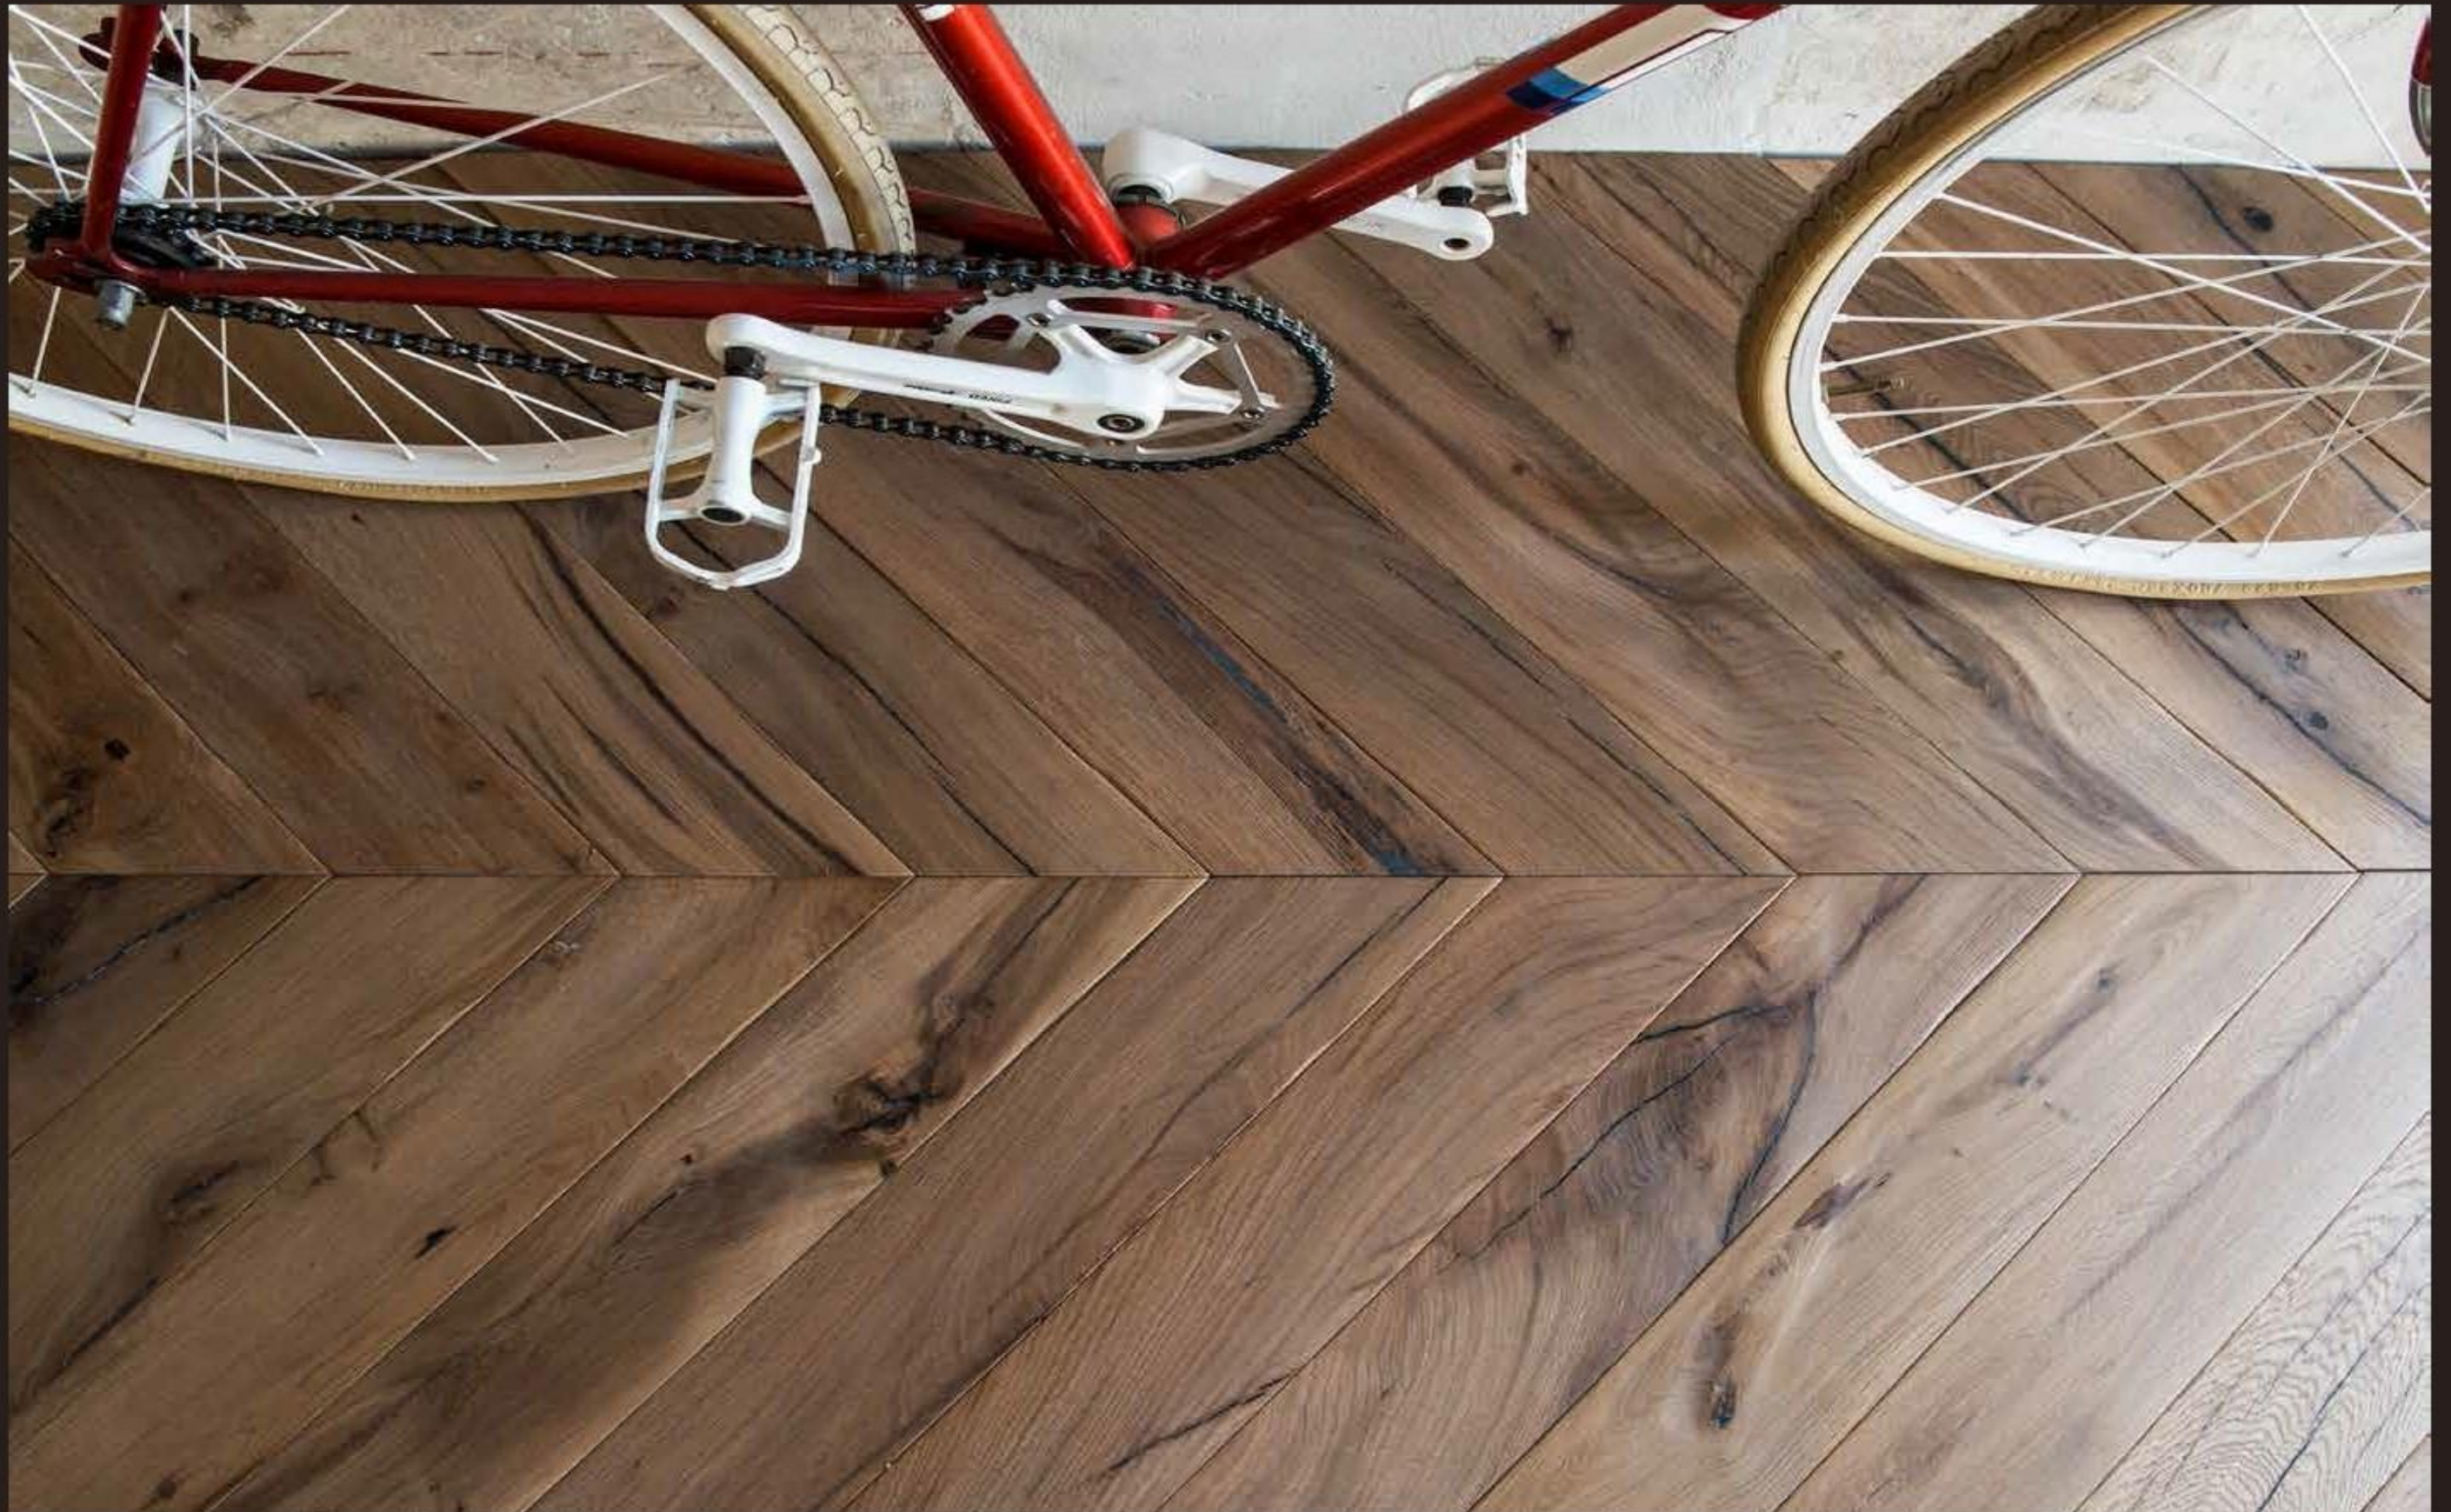

MŰSZAKI JELLEMZŐK

RÉGI GERENDÁKBÓL KÉSZÜLT TÖLGYFA PADLÓLAPOK

MÉRET	OSZTÁLY*	MEGMUNKÁLÁS TÍPUSA
15x170/200x800/2420 mm LAKKOZOTT	Selyemfényű, strukturált “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált	
15x170/200x800/2420 mm OLAJJAL KEZELT	Selyemfényű), strukturált “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált	
15x120/140x500/900 mm FRANCIA HALSZÁLKA LAKKOZOTT	Selyemfényű), strukturált “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált	
15x120/140x500/900 mm FRANCIA HALSZÁLKA OLAJJAL KEZELT	Selyemfényű), strukturált “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált	

* lásd a Fafelületek osztályozása c. táblázatot a katalógus végén

- Dupla sörtejű kefével strukturálva, ami háromdimenziós hatást kelt és kiemeli a fa természetes erezetét.
- Környezetkímélő: a felületmegmunkáláshoz nem használunk illékony szerves vegyületeket (VOC), kizárólag természetes alapanyagú lakkokat/olajokat.
- Tökéletesen pontos illeszkedés, amit a keményfa felület alatti tartóréteg biztosít.
- A keményfa és a tartóréteg között vinyl ragasztó biztosítja a padló megfelelő szilárdságát.
- 4,0 mm névleges vastagságú keményfa.

KIEGÉSZÍTŐ FELÜLETKEZELÉSEK: TÖRŐCSISZOLÁS, KÉZZEL GYALULT SZÉLEK



Tartóréteg: nyírfa rétegelt lemez
Strukturált, fózolt, csomagolt termék
Made in Europe

CE jelölés műszaki adatai (EN 14342:2013) – Technical data marking CE Tűzzel szembeni viselkedés: DFL –S1 (ha felületkezelt) - Fire reaction Dfl –s1 (if varnished)

CARB - EPA Tanúsítvány - CARB - EPA Regulation

Formaldehid kibocsátás: E1 – *Formaldehyde*
Térfogattömeg – *Volumetric mass*: 700 ± 50 kg/m³
Hőállóság – *Thermal resistance*: 0,06 m² K / W

MEGJEGYZÉS:
-Újrahasznosított fáról lévén szó, a szélesség méretek kismértékben eltérhetnek, és a megrendeléseket minden alkalommal külön hagyjuk jóvá, a rendelkezésre álló alapanyagok függvényében.
-Igény esetén lehetőség van egyedi szélességű és hosszúságú padlólapok legyártására (a maximális méret 290x3000)

minőség és precíz kivitelezés

egyedi, különleges padlózat

3.2 “BRICCOLE VENEZIANE” TERMÉKCSALÁD BRICCOLE DI VENEZIA

Egyedi és rendkívül különleges parketta, amely a világ legszebb városának történetéből csempész be egy darabot az Ön otthonába. A parketták valódi velencei cölöpökből készülnek. Olyan tölgyfa cölöpökről van szó, amelyek a lagúnák vizében töltött hosszú évek során ki voltak téve az árapály jelenség okozta erózióknak és a hajóférges által fúrt lyukaknak – ezek az apró tengeri puhatestűek egyedi mintákat és rajzolatokat véstek a fába. Garantáljuk, hogy e padlólapok biztosan Velence lagúnáiból származnak.

2 RÉTEGŰ–KÉTRÉTEGŰ RÉTEGELT PARKETTALAP
“BRICCOLE DI VENEZIA” 5,0 mm + exterior nyírfa rétegelt lemez



“BRICCOLE VENEZIANE” TERMÉKCSALÁD – TERMÉSZETES HATÁS



“elhozza otthonába a világ
legszebb városát”



< - 91.11111111111111
..._www

MŰSZAKI JELLEMZŐK

“BRICCOLE VENEZIANE”

MÉRET	OSZTÁLY*	MEGMUNKÁLÁS TÍPUSA
16x140/290 (in multilarghezze) x800/2420mm LAKKOZOTT		Selyemfényű, strukturált “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált
16x140/290 (in multilarghezze) x800/2420mm OLAJJAL KEZELT		Effetto seta spazzolato “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált
16x120/140x500/900 mm FRANCIA HALSZÁLKA LAKKOZOTT		Effetto seta spazzolato “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált
16x120/140x500/900 mm FRANCIA HALSZÁLKA OLAJJAL KEZELT		Effetto seta spazzolato “Holdfelszín”, strukturált Barrique, strukturált Cherry, strukturált

** lásd a Fafelületek osztályozása c. táblázatot a katalógus végén

- Dupla sörtejű kefével strukturálva, ami háromdimenziós hatást kelt és kiemeli a fa természetes erezetét.
- Környezetkímélő: a felületmegmunkáláshoz nem használunk illékony szerves vegyületeket (VOC), kizárólag természetes lakkokat/olajokat.
- Tökéletesen pontos illeszkedés, amit a keményfa felület alatti tartóréteg biztosít.
- A keményfa és a tartóréteg között vinyl ragasztó biztosítja a padló megfelelő szilárdságát.
- 5,0 mm névleges vastagságú keményfa.

KIEGÉSZÍTŐ FELÜLETKEZELÉSEK: TÖRŐCSISZOLÁS, KÉZZEL GYALULT SZÉLEK



Tartóréteg: exterior nyírfa rétegelt lemez
Strukturált, fózolt, csomagolt termék
Made in Europe

CE jelölés műszaki adatai (EN 14342:2013) – Technical data marking CE
Tűzzel szembeni viselkedés: DFL – S1 (ha felületkezelt) -
Fire reaction DFL–S1 (if varnished)
CARB - EPA Tanúsítvány – CARB - EPA Regulation

Formaldehid kibocsátás: E1 – *Formaldehyde*
Térfogattömeg – *Volumetric mass*: 700 ± 50 kg/m3
Hőállóság – *thermal resistance*: 0,06 m2 K / W

- **MEGJEGYZÉS:**
 - -Újrahasznosított fáról lévén szó, a szélesség méretek kismértékben eltérhetnek, és a megrendeléseket minden alkalommal külön hagyjuk jóvá, a rendelkezésre álló alapanyagok függvényében.
 - -Igény esetén lehetőség van egyedi szélességű és hosszúságú padlólapok legyártására (a maximális méret 290x3000)

tartós, nemes és természetes

3.3 MEGMUNKÁLÁS ÉS FELÜLETKEZELÉS
VECCHIE TRAVI & BRICCOLE VENEZIANE
TERMÉKCSALÁD



SELYEMFÉNYŰ
OLAJJAL KEZELT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO



SELYEMFÉNYŰ
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO



CHERRY
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO



BARRIQUE
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO



**HOLDFELSZÍN
(TERRA DI LUNA)**
LAKKOZOTT
SPAZZOLATO SBOTTATO
BISELLATO A MANO


Tegye egyedivé a parkettáját speciális felületkezeléssel!



STRUKTURÁLÁS
A parketta felületét speciális kefékkel dolgozzuk meg. A
lágyabb részek kifehéltetése kihangsúlyozza a fa
természetes erezetét.



ANTIROLÁS (SZÚRÁGTA HATÁS)
Ez a fajta megmunkálás egy nagyon különleges textúrát eredményez,
kopottas és karakteres megjelenést adva a parkettának.

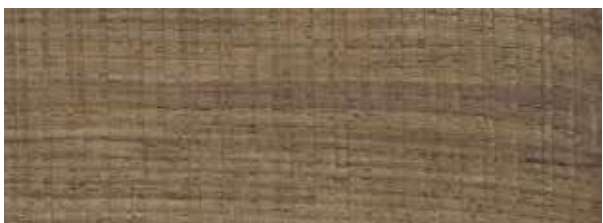

FÚRÉSZELT FELÜLET
Ezzel a megmunkálással fűrészelt hatást érünk el, a kapott
textúra kiemeli a fa természetes szépségét.



TÖRŐCSISZOLÁS (“SBOTTATURA”)
A parketta felületének és széleinek szabálytalan csiszolása,
amellyel a régi padlóburkolatokra jellemző tipikus
hullámos hatás érhető el.



GYALULÁS
Ez a kézi megmunkálás inkább a parketta felületén képez
hullámosságot, bemélyedéseket és egyenetlenségeket,
hangsúlyosabbá téve a parketta rusztikusságát.

a környezetbarát parketta

3.4 WOOD STRUCTURAL FLOORING - WSF A KÖRNYEZETBARÁT PARKETTA

A WSF padlólapok valódi fából készülnek, ezért hagyományos parketta hatását keltik; nincs két azonos lap és kellemes, meleg érzetet érzetet biztosítanak. A WSF egy környezetbarát parketta, tervezése és kivitelezése során optimalizáltuk a természet által biztosított becses alapanyag, a FA felhasználását. Minden ragasztóanyagunk környezetbarát, mérgező anyagot egyik sem tartalmaz (vinyl D4). A WSF magas minőségi szintjét laboratóriumi vizsgálatok bizonyítják. Alkalmas fűtött és hűtött aljzatokra történő lerakáshoz. Környezetbarát, formaldehid és pentaklórfenol tartalma irreleváns, mivel jóval a megengedett határérték alatt van. A WSF kíméli a környezetet, a fákat és az erdőket, előállítás során maximálisan felhasználjuk a rendelkezésre álló alapanyagokat, így kevesebb fára van szükségünk, mint a hagyományos parketták esetében.



WSF—SAINT TROPEZ COD.9





WSF-VALENCIACOD.8



MŰSZAKI JELLEMZŐK

WOOD STRUCTURAL FLOORING

MÉRET	OSZTÁLY*	MEGMUNKÁLÁS TÍPUSA
WSF 3 mm • 3 mm vastagságú padlólap, amely 3 db 1 mm-es tölgyfa lamellából áll, a felületkezelés rendkívül nagy mechanikai szilárdságú lakkozással történik, ideális parkettázáshoz meglevő burkolatra, parketta felújításhoz vagy lambériához.		
3/3 x 140 x 800 / 1500 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
3/3 x 140 x 800 / 1500 mm	■	Milano, London, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
3/3 x 190 x 800 / 2420 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
3/3 x 190 x 800 / 2420 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
• Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes, környezetbarát lakkok és ragasztók		
• 4 oldalán enyhén fózolt.		
• Mindegyik típusát strukturált kivitelben szállítjuk.		
WSF 8/1 mm• 8 mm vastagságú padlólap, amely nyírfa rétegelt lemezből készült tartórétegből és 1 mm-es tölgyfa lamellából áll, a felületkezelés rendkívül nagy mechanikai szilárdságú lakkozással történik.		
8/ 1 x 140 x 800 / 1500 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
8/ 1 x 140 x 800 / 1500 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
8/ 1 x 190 x 800 / 2420 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo Milano,
8/ 1 x 190 x 800 / 2420 mm	■	Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
• Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes, környezetbarát lakkok és ragasztók		
• 4 oldalán enyhén fózolt.		
• <u>Mindegyik típusát strukturált kivitelben szállítjuk.</u>		
WSF DA MM 10/3 • Pavimento da 10 mm di spessore totale composto da supporto in multistrato di betulla e lamelle di rovere da 1 mm, finitura con vernice ad altissima resistenza meccanica.		
10/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
10/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
10/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
10/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
• Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC), környezetbarát lakkok és ragasztók		
• 4 oldalán enyhén fózolt.		
• Mindegyik típusát strukturált kivitelben szállítjuk.		

tartós, nemes és természetes

WSF DA MM 14/3 • Pavimento da 14 mm di spessore totale composto da supporto in multistrato di betulla e 3 lamelle da 1mm di rovere, finitura con vernice ad altissima resistenza meccanica.

14/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
14/ 3 x 140 x 800 / 1500 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
14/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
14/ 3 x 190 x 800 / 2420 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
14/ 3 x 230 x 800 / 2420 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
14/ 3 x 230 x 800 / 2420 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa

- Környezetkímélő, illékony szerves vegyületektől (VOC) mentes, környezetbarát lakkok és ragasztók
- 4 oldalán enyhén fózolt.
- Minden típusát strukturált kivitelben szállítjuk.

WSF A SPINA

8/ 1 x 140 x 500 / 900 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
8/ 1 x 140 x 500 / 900 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
10/ 3 x 140 x 500 / 900 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
10/ 3 x 140 x 500 / 900 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid Berlino, Lisboa
14/ 3 x 140 x 500 / 900 mm	▲●	Monza, Valencia, Saint-Tropez, Oslo
14/ 3 x 140 x 500 / 900 mm	■	Milano, Londra, Parigi, Madrid


* * lásd a Fafelületek osztályozása c. táblázatot a katalógus végén

2 RÉTEGŰ KÉSZPARKETTA SZERKEZETE

- A rétegelt padlók rendkívüli előnyöket biztosítanak
- lerakásuk gyors és egyszerű a már meglevő aljzatokra is
 - rendkívül rugalmas járőfelület
 - csak a fa tud ilyen meleget adni
 - nincs kellemetlen szag és lakkozás a lerakásakor

Tartóréteg: fenolbevonatos nyírfa rétegelt lemez
Strukturált, mikrofózolt, csomagolt termék

Made in Europe

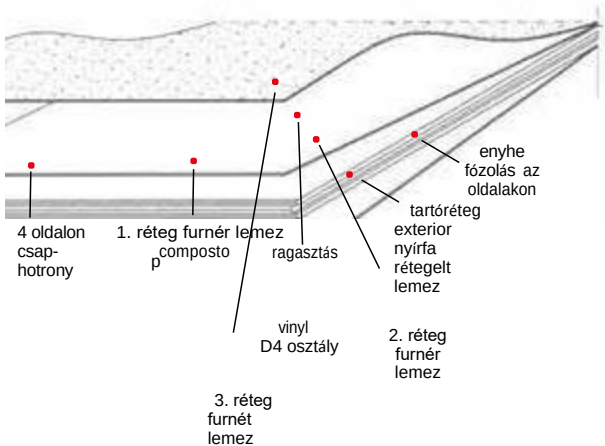

CE jelölés műszaki adatai (EN 14342:2013) – Technical data marking CE
Tűzzel szembeni viselkedés: DFL–S1 (ha felületkezelt) – Fire reaction DFL –S1 (if varnished)
CARB - EPA Tanúsítvány– CARB - EPA Regulation
Formaldehid kibocsátás: E1 – Formaldehyde
Térfogattömeg – Volumetric mass: 700 ± 50 kg/m3
Hőállóság – thermal resistance: 0,06 m2 K / W

MEGJEGYZÉS:

- Tűzállóság (lakkozott): igény esetén
- Ha víz éri, megdagadhat
- Felületkezelés olajjal vagy lakkal
- Padlófűtés esetén is lerakható
- Úszó vagy ragasztott parkettalerakás
- 4 oldalán csap-horony csatlakozással
- Formaldehid és fenol kibocsátástól mentes
- Nem áll fenn allergia veszélye

IGÉNY ESETÉN SZÍNMENTA ÉS ELTÉRŐ FORMÁTUM

3.5 MEGMUNKÁLÁSI ÉS FELÜLETKEZELÉSI ELJÁRÁSOK
WSF - WOOD STRUCTURAL FLOORING



MILANO
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 1



LONDRA
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 2



MONZA
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 6



PARIGI
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 3



BERLINO
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 5

széles választék
minden környezethez



MADRID
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 4



LISBONA
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 7



VALENCIA
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 8



SAINT-TROPEZ
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 9



OSLO
STRUKTURÁLT
LAKKOZOTT
KÓD 10

3.6 WSF BURKOLATOK

WSF - WOOD STRUCTURAL FLOORING

- Rétegelt lemezből készült panelek
- Tölgyfa a lambériákhoz és falburkolatokhoz
- Igény esetén más fajtákból is
- Igény esetén egyedi formátumok
- A parketta és a lambéria Összehangolt felületkezelése és lakkozása
- 4 oldalán nút/nút marás
- Az illesztéshez csapok

STANDARD FORMÁTUMOK (száírányos hosszúságxszélesség)

	2400 x 1200 mm	2400 x 600 mm	2400 x 400 mm	2400 x 200 mm
1200 x 2400 mm	1200 x 1200 mm	1200 x 600 mm	1200 x 400 mm	1200 x 200 mm
600 x 2400 mm	600 x 1200 mm	600 x 600 mm	600 x 400 mm	600 x 200 mm
400 x 2400 mm	400 x 1200 mm	400 x 600 mm	400 x 400 mm	400 x 200 mm
200 x 2400 mm	200 x 1200 mm	200 x 600 mm	200 x 400 mm	200 x 200 mm




SZEGÉLYLÉCEK ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ELEMEEK

SZEGÉLYLÉCEK	
LAKKOZOTT, FURNÉROZOTT, HOSSZÚSÁGA 2400 mm	
KERESZTMETSZET	FELÜLETKEZELÉS
70 x 10 mm 82 x 13 mm	FEHÉR LAKK NYERS TÖLGY4 LAKKOZOTT TÖLGY/ÁTLÁTSZÓ OLAJ TÖLGY SZÍNSKÁLA SZERINTI SZÍNEK PÁCOLT TÖLGY TÖLGYFESTETT MINTA


- KIEGÉSZÍTŐ ELEMEEK ÉS TARTOZÉKOK**
- NEDVESEDÉSGÁTLÓ
 - POLIETILÉN FÓLIA, 2/3 mm vastag
 - HANGSZIGETELŐ LAP párazáró réteggel (20 dB)
 - HANGSZIGETELŐ LAP (22dB), 4 mm vastag
 - ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER OLAJJAL KEZELT / LAKKOZOTT PARKETTÁKHOZ
 - INTENZÍV TISZTÍTÓSZER OLAJJAL KEZELT / LAKKOZOTT PARKETTÁKHOZ
 - TERMÉSZETES OLAJ AZ OLAJJAL KEZELT PARKETTÁK KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS KEZELÉSÉHEZ
 - FIXÁLÓ OLAJ AZ OLAJJAL KEZELT PARKETTÁK VÍZLEPERGETŐ KÉPESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSHOZ
 - NEM TOXIKUS KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓ 9+1 Formaldehidet nem tartalmaz
 - EGYKOMPENSŰ RAGASZTÓ KÉSZPARKETTÁKHOZ
 - VINYL RAGASZTÓ

gratulálunk a
padlójához


3.7 PARKETTA LERAKÁSI MÓDOK

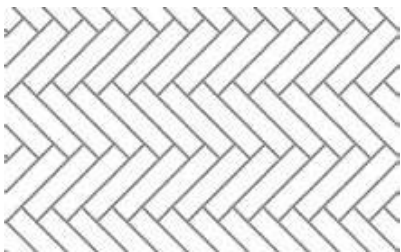


OLASZ HALSZÁLKA

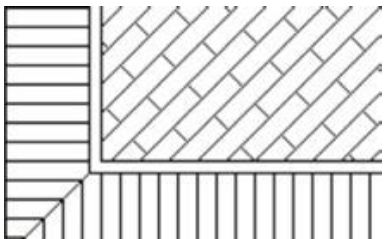


DIAGONÁL SZEGÉLLYEL
ÉS KERETTEL

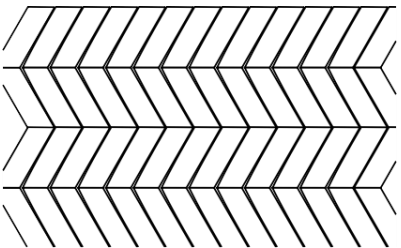


MAGYAR HALSZÁLKA

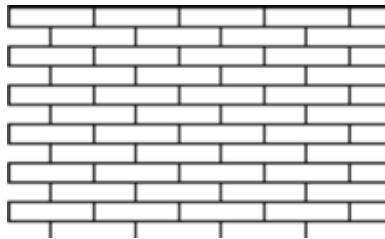

EGYENLETES KÖTÉS

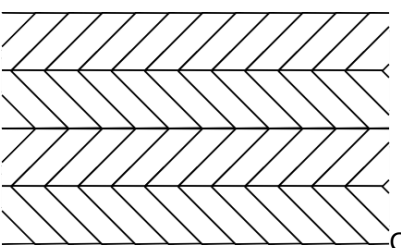

FRANCIA HALSZÁLKA

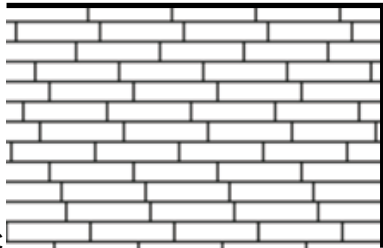


SZABÁLYTALAN KÖTÉS

A FA OSZTÁLYOZÁSA

CLASSIFICAZIONI	CARATTERISTICHE	CERCHIO	TRIANGOLO	QUADRATO
	Alburno sano	Non consentito	Consentito ≤ 50%	Consentito
	Nodi:	Consentiti se:	Consentiti se:	Tutte le caratteristiche consentite senza limite di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno.
	Sani e aderenti	Diametro ≤ 2 mm	Diametro ≤ 5 mm	
	Marci	Non consentito	Diametro ≤ 2 mm	
	Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino al 0,5 % della larghezza	
	Inclusioni di corteccia	Non consentite	Non consentite	
	Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
	Deviazioni della fibratura	Consentita nessun limite	Consentita nessun limite	
	Variazioni del colori	Leggera variazione consentita	Consentita	
	Specchiature	Consentite	Consentite	Consentite tracce leggere
	Alterazioni biologiche	Non consentite	Non consentite	

Bármely tulajdonság méretbeli vagy minőségi korlátozás nélkül megengedett, amennyiben nem csökkenti a fa padlóburkolat szilárdságát és kopásállóságát. Az egészséges szíjács a hátoldalon megengedett, egészen a csap illeszkedésének felső szintjéig, a hordozófelületre meghatározott korlátozásoktól függetlenül. Az anyag minőségét 45%-nál nem alacsonyabb és 65%-nál nem magasabb páratartalom esetén garantáljuk.


Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.

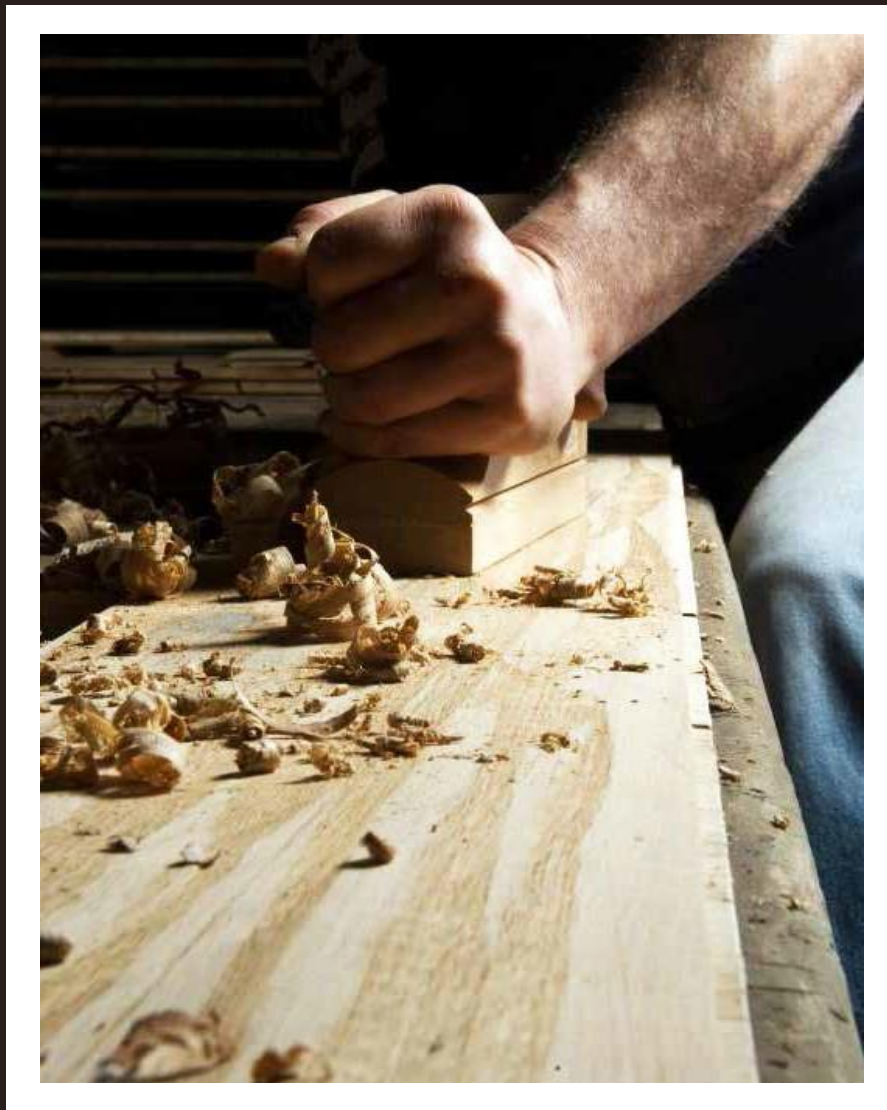

04 SPECIÁLIS MEGMUNKÁLÁSOK

A létszám bővítésének és a különböző fagemunkálási és felületkezelési eljárásokban nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakemberek bevonásának köszönhetően a PENTA-FLOOR növelte késztermékeinek típusát és a standard parketták mellett halszálka mintás, moduláris és formatervezett padlókat, továbbá lépcsőket, kiegészítő elemeket és lakberendezési tartozékokat is gyárt. A PENTA-FLOOR hozzáadott értéke a személyre szabott termékekben és az egyedi megmunkálásokban és felületkezelésekben rejlik.

Néhány példa: strukturálás, gyalulás, törőcsiszolás, antikolás, fűrészelés, olajos/viaszos kezelések, lakkozás, reagensekkel, minta szerint.

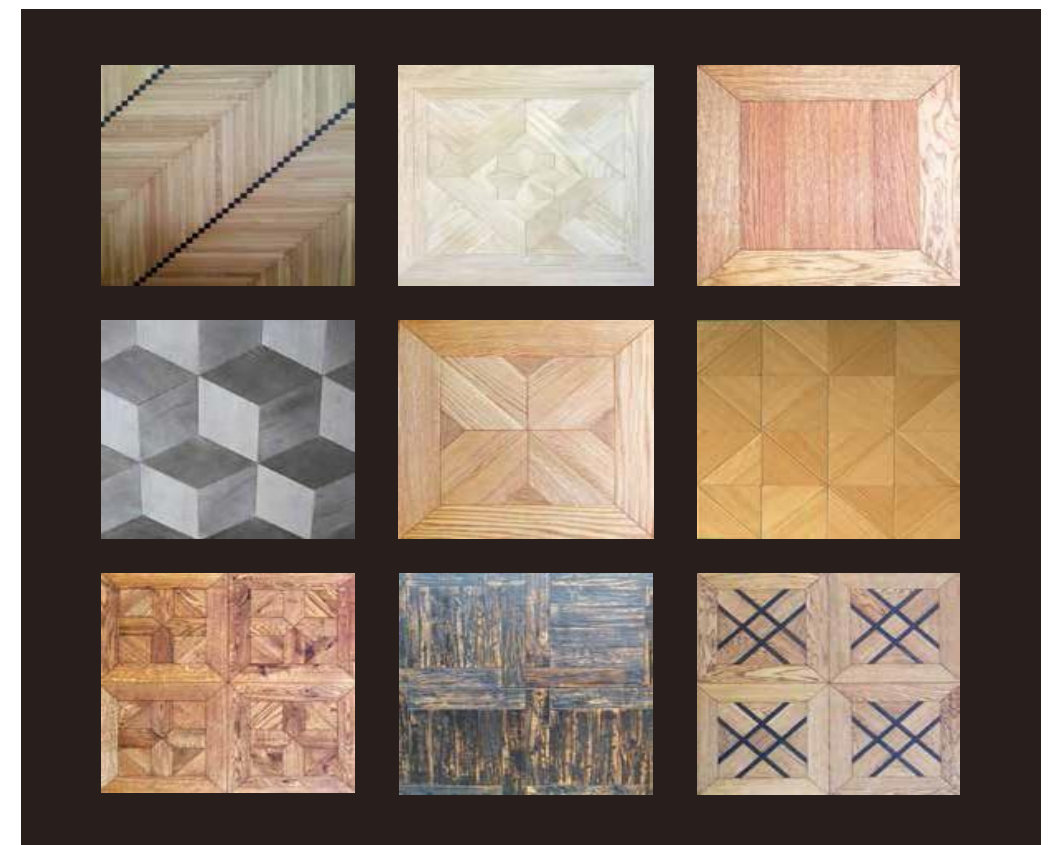

nagy tapasztalat a fa megmunkálásában és felületkezelésében



személyre
szabott megoldások





PENTA-FLOOR.COM

PENTA FLOOR S.R.L
STRADA GHILADULUI NR.1
307110 CIACOVA, JUD. TIMIS - ROMANIA
TEL +40 721711052
INFO@PENTA-FLOOR.COM
WWW.PENTA-FLOOR.COM